


6AP6系统图

注：本次空调改造此动力配电箱所涉及的配电回路有WP601、WP602，回路WP601出线开关为利旧，出线线路改为WDZB-YJY-0.6/1kV-5x6；回路WP602出线开关为利旧，出线线路改为WDZB-YJY-0.6/1kV-5x10。阴影部分本次未做修改

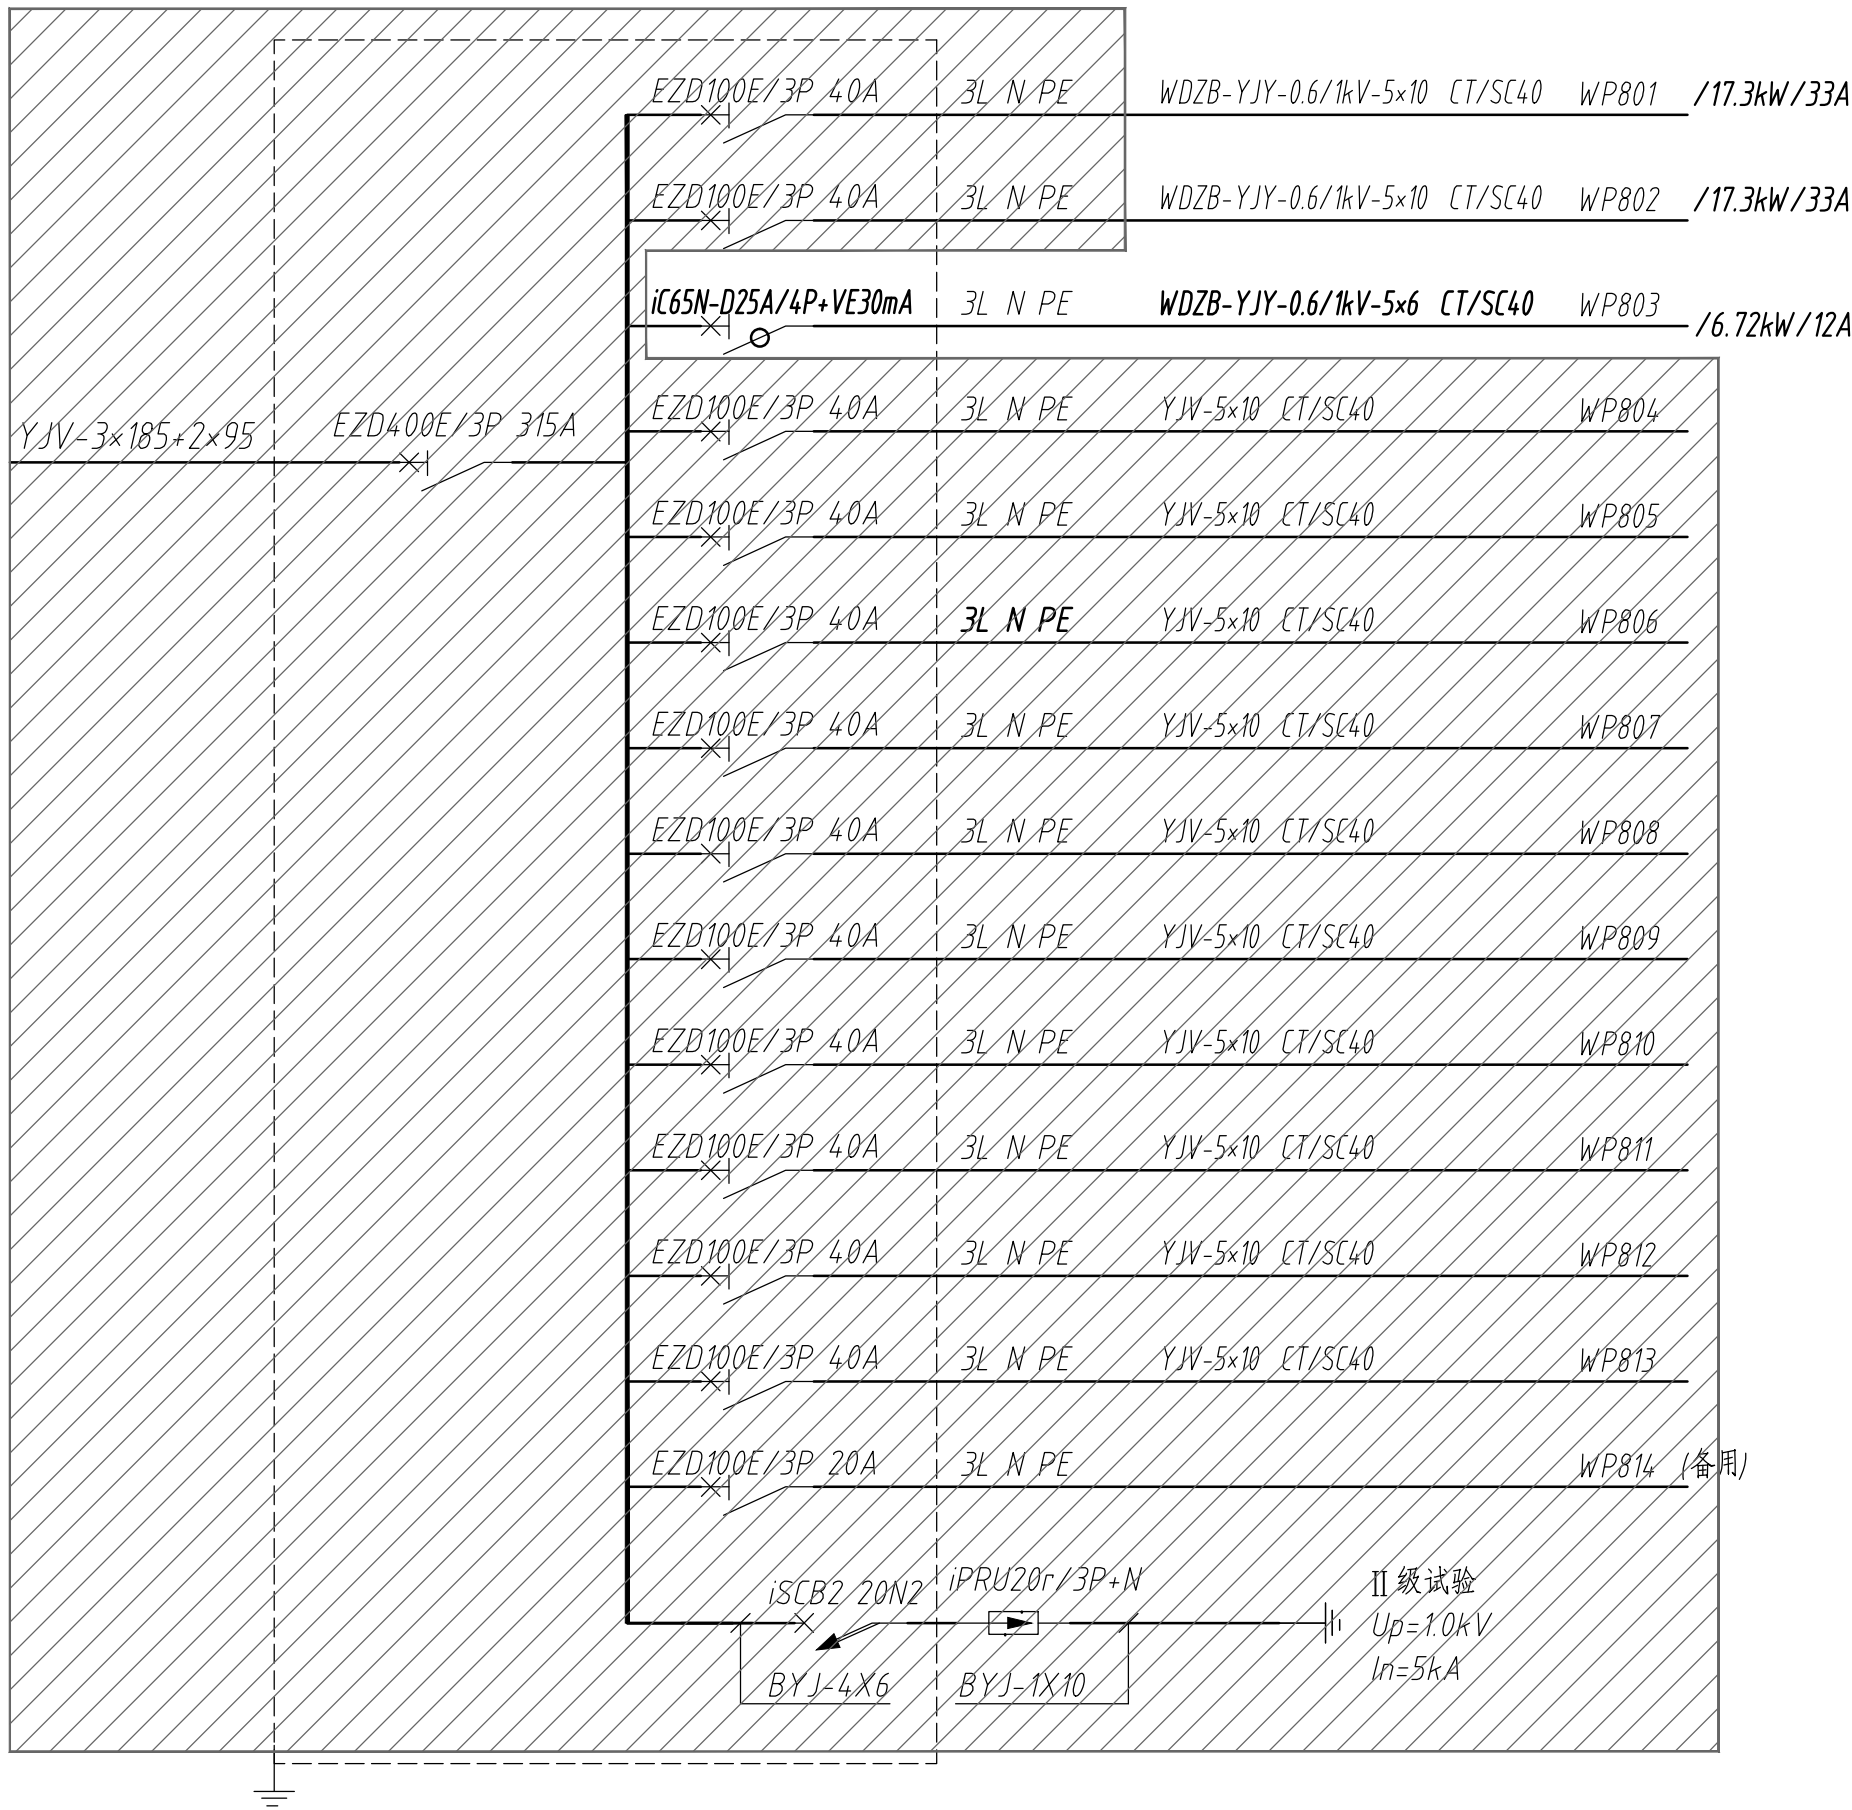

6AP8系统图

注：本次空调改造此动力配电箱所涉及的配电回路有WP801、WP802、WP803，回路WP801、WP802出线开关为利旧，出线线路改为WDZB-YJY-0.6/1kV-5x10；回路WP803，出线开关更换改为1C65N-D25A/4P+VE30mA，出线线路改为WDZB-YJY-0.6/1kV-5x6；阴影部分本次未做修改

序号	修改内容	日期
EXAMINE BY DATE	EXAMINE BY DATE	EXAMINE BY DATE
EXAMINE DOCUMENTARY EVIDENCE BY DATE	EXAMINE DOCUMENTARY EVIDENCE BY DATE	EXAMINE DOCUMENTARY EVIDENCE BY DATE
盖章	盖章	盖章
华建集团 ARCPLUS QISA 上海建筑设计研究院有限公司 设计证书甲级编号 A131003895		
设计单位盖章 CO-OPERATED WITH		
审核人日期 EXAMINE AND APPROVE BY DATE	朱文	在
审定人日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE	陈杰甫	陈杰甫
设计总负责人日期 DESIGN CHIEF/DATE	蔡培明	蔡培明
专业负责人日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY DATE	陈远流	陈远流
设计人日期 DESIGNED BY DATE	陈远流	陈远流
设计人日期 DESIGNED BY DATE	张阿贵	张阿贵
制图人日期 DRAFTMAN BY DATE	张阿贵	张阿贵
建设单位 CLIENT	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	
项目名称 PROJECT	建行厦门研发楼部分房间空调更新及配套改造（二期）	
子项目名称 SUB PROJECT		
图名 DRAWING TITLE	配电系统图2	
工程编号 JOB NO.	2025-YH-YX01	阶段 施工图
比例 SCALE	1:100	专业 电气
日期 DATE	2025.02	图号/编号 E-03

注：屋面所有的动力箱、配电箱均需上锁，并有专人管理